
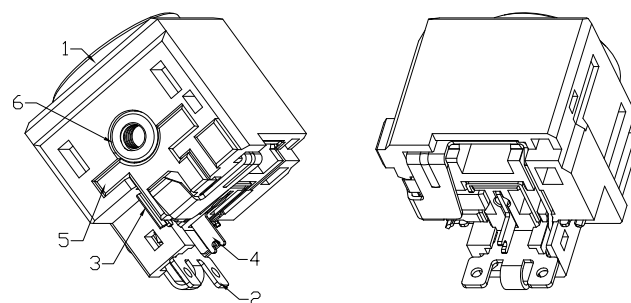
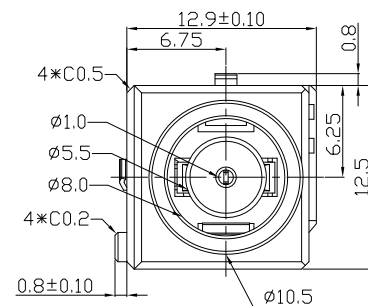
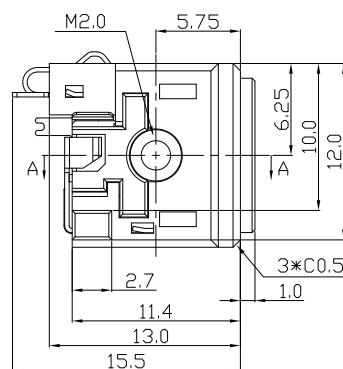





REV	DESCRIPTION	ECN/ECR	DATE	DRAWN BY
B	工程變更, 修改彈片埋入膠殼	ECN	09/12/2012	李雪松
B	修改圖面公差	ECR	04/24/2013	李雪松
C	工程變更, 修改產品結構	ECN	11/13/2013	唐忠洪

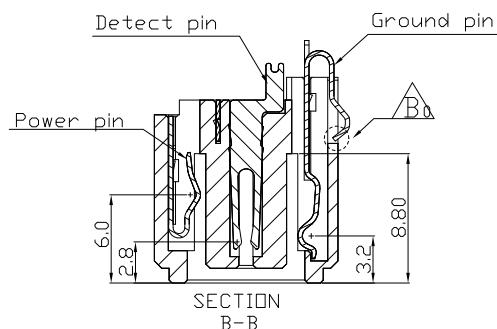

SPECIFICATION

1.ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

- 1-1.CURRENT RATING:POWER PIN 6A,ID PIN:1A.
- 1-2.VOLTAGE RATNG:20V.
- 1-3.DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE:150V AC FOR 1MINUTE.
- 1-4.INSULATION RESISTANCE:100M OHMS MIN.
- 1-5.CONTACT RESISTANCE:
INITIAL:30m OHMS MAX.
AFTER 5000 CYCLES:50m OHMS MAX.

2.MECHANICAL CHARACTERISTICS:

- 2-1.DURABILITY<MATING/UNMATING CYCLES>:5000 CYCLES.
- 2-2.MATING FORCE:3.0kgf MAX.
- 2-3.UNMATING FORCE:0.7kgf MIN.

3.ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS:

- 3-1.OPERATING TEMPERATURE AND HUMIDITY RANGE:
-40°C TO +85°C,85% RH OR LESS.
- 3-2.TEMPERATURE RISE NOT EXCEED 30°C.

Build of material:

6	DC JACK焊線式+螺絲孔-螺絲	1	CD243982001-6	快削銅	NI
5	DC JACK焊線式+螺絲孔-后塞(無齒)	1	CD421992002-2X	THERMO PLASTIC UL94V-0	SEE TABLE
4	DC JACK焊線式+螺絲孔-母端子	1	CD243982001-4X	PHOSPHOR BRONZE, T=0.30mm	3U"G/TIN PLATED
3	DC JACK焊線式+螺絲孔-內彈片	1	CD243982001-3X	PHOSPHOR BRONZE, T=0.25mm	
2	DC JACK焊線式+螺絲孔-外彈片	1	CD243982001-2X	PHOSPHOR BRONZE, T=0.30mm	
1	DC JACK焊線式+螺絲孔-膠殼(無齒)	1	CD421992002-1X	THERMO PLASTIC UL94V-0	SEE TABLE
項次	名稱	數量	料號	材質	電鍍(或顏色)

TABLE:

YY	色 號
01	Pantone 107C
02	Pantone 108C



東莞世華電子有限公司

SHYH HWA ELECTRONICS CO.,LTD.(DONGGUAN)

地址:東莞市塘廈鎮諸佛嶺178工業區

TEL:0769-87910020-1 FAX:0769-87910210

DRAWN BY	李雪松	ITEM	DC JACK焊線式+螺絲孔107C(無齒)	ANGLE PROJECTION	UNIT	mm
CHECKED BY		PART NO	CD421992002-YY		SCALE	1 : 1
APPROVED BY				.X±0.20 .XX±0.15	DATE	04/24/2013

1

2

3

4

5

6

7

8