


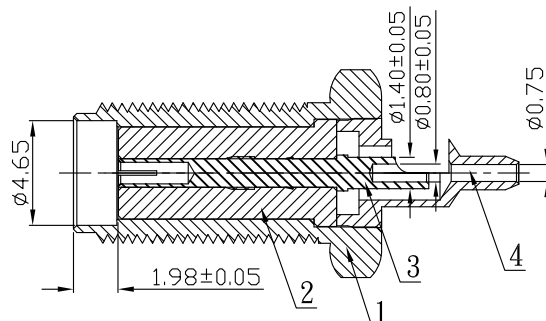
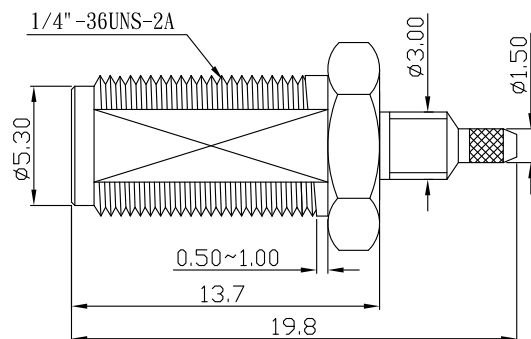
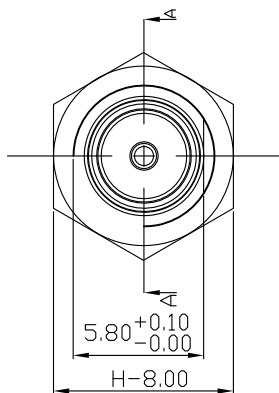


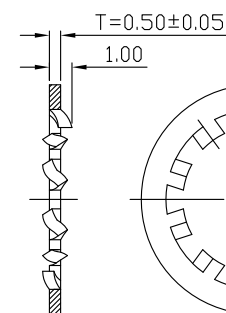


A-A剖視圖
CD000952002-3
小SMA母頭(母PIN)FOR $\phi 0.8$ -組件

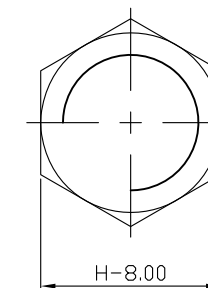

A-A剖視圖
銅墊圖
CD013922002-4

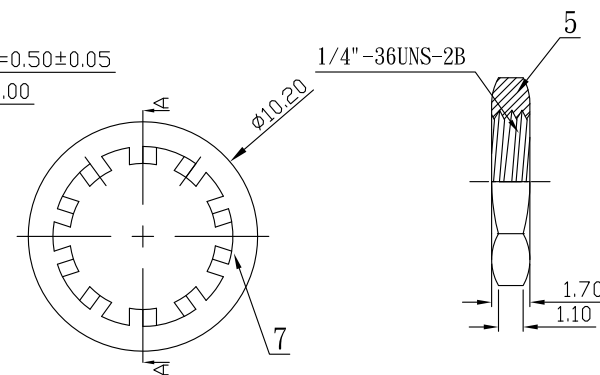

螺母
CD013932032-5

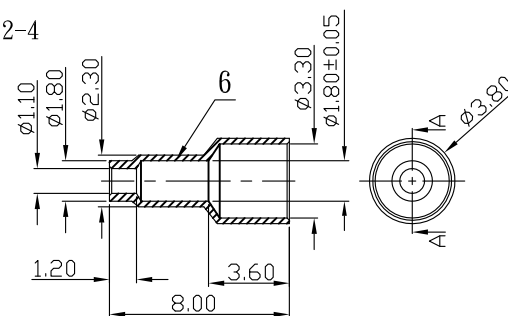

A-A剖視圖
CD000952002-2
小SMA母頭(母PIN)FOR $\phi 0.8$ -后套

Biuld of material:

7	SMA REVERSE CRIMP-銅墊圖	1	CD013922002-4	BRASS T=0.50mm	2u" 金	A0	銜壓件 (共用)
6	小SMA母頭(母PIN)FOR $\phi 0.8$ -后套	1	CD000952002-2	BRASS(鉚料)	2u" 金	A2	車件
5	SMA Straight Jack Reverse for $\phi 1.13$ (100-2001038-AF)-螺母	1	CD013932032-5	快削銅	2u" 金	C0	車件 (共用)
4	小SMA母頭(母PIN)FOR $\phi 0.8$ -后塞	1	CD000952002-1	快削銅	2u" 金	A1	車件
3	小SMA母頭(母PIN)FOR $\phi 1.13$ (20L)-PIN	1	CD015942018-3	磷 銅	5u" 金	B0	車件 (共用)
2	小SMA母頭(母PIN)FOR $\phi 1.13$ (20L)-膠心	1	CD015942018-4	TEFLON	WHITE	A3	車件 (共用)
1	小SMA母頭(母PIN)FOR $\phi 1.13$ (20L)-本體	1	CD015942018-1	快削銅	2u" 金	A0	車件 (共用)
項次	名 稱	數量	料 號	材 質	電鍍或顏色	版本	備 註

Notes:

- PIN與組件的扭力: ≥ 80 gf. cm.
- PIN與組件的退出力: ≥ 2 Kgf.
- 匹配阻抗: 50Ω ; 頻率: $0\sim 3$ GHz.
- SWR:1.3 Max;
- 本體與后塞的破壞力需7kgf(min).



東莞世華電子有限公司

SHYH HWA ELECTRONICS CO.,LTD.(DONGGUAN)

地址:東莞市塘廈鎮諸佛嶺178工業區

TEL:0769-7910020-1 FAX:0769-7910210

DRAWN BY

王焱生

CHECKED BY

APPROVED BY

ITEM


小SMA母頭(母PIN)FOR $\phi 0.8$

PART NO

CD000952002

TOLERANCE

ANGLE PROJECTION



.X±0.2
.XX±0.10

UNIT

SCALE

DATE

mm

2.5:1

05/09/2007

REVISION

DESCRIPTION

DATE

工程變更 舊圖作廢

05/09/2007